エアー式送風機（防爆型） サンキテクノス

175φ



FX-3S

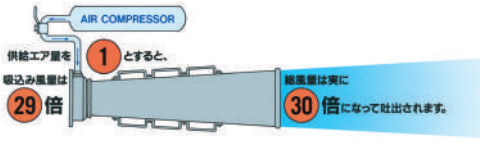

■仕様と構造・外形寸法

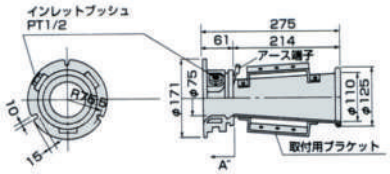

特　長

●吹出風速が早い
冷却や吹き飛ばしに（FX-3=40m/s）。

●軽量、しかも大風量
持ち運びが簡単（標準タイプ）。同風量の電動ファンと比べて約10分の1の軽さ。

●爆発危険ガスに安全
電気を使わず可動部分がないので、あらゆる爆発危険ガス、爆発危険場所で使用可。

●風量コントロールが自在
供給エア側にバルブをつければ、風量コントロールは自在

●長寿命、ノーメンテナンス

用　途

- ●製品や機器の強制冷却
- ●吹き飛ばし
- ●防爆換気、送排気
- ●腐食性ガスの換気、送排気
- ●パーソナル換気

■仕　様

項目＼型式		FX-3S
供給エア圧力	MPa (kgf/cm²)	0.49 (5.0)
供給エア量	m³/min	1.9
総　風　量	m³/min	36
質　　量	kg	1.9
アース付ダクト		175φ×5m ×50P
お問合せコード		1200